

### Parkenizin bakımı ve dikkat edilmesi gereken detaylar;

• Parkenizin günlük temizliği için elektrikli süpürge veya yumuşak el süpürgesi kullanın.

• Leke ve kirler, hafif nemli bir bezle kolayca silinebilir. Parkenizi silmeden önce bezi iyice sıktığınızdan emin olun.

• Temizlik suyuna sadece sıvı sabun konulması temizlik için yeterli gelecektir.

• Döşemenizin uzun yıllar boyu ilk günkü güzelliğini koruyabilmesi için yaya trafiği yoğun bölgelerde (kapı girişi gibi), parkenizin üzerine paspas ya da halı gibi malzemeler sermenizi öneririz. Sıklıkla hareket ettirilmesi gereken ağır mobilyalarınızın ayaklarına keçe, kauçuk türü yumuşak malzemelerin yapıştırılması çizilmeyi önleyecektir.

• Parke döşenecek alanın döşemeye uygun olup olmadığını bayimize mutlaka kontrol ettirin.

• Dekorasyon yapılan bir mekanda parke, montajı en son yapılacak üründür. Kapı, doğrama ve camlar takılmış; boya, kartonpiyer işlerinin bitmiş olması gerekir.


• Parkenizi kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okumayı lütfen ihmal etmeyin.



yanmaya dirençli



UV ışığa dayanıklı



ev kimyasallarına dirençli



basınca dirençli



kolay temizlenir



alttan ısıtmaya uygun



çizilmelere dirençli



noktasal darbelere dirençli



ekolojik




E1



## PARKELAM® Lock SYSTEM

Parkelam Lock System ile tutkalsız, temiz, pratik, hızlı montaj imkanı; ölç, kes ve yerleştir!

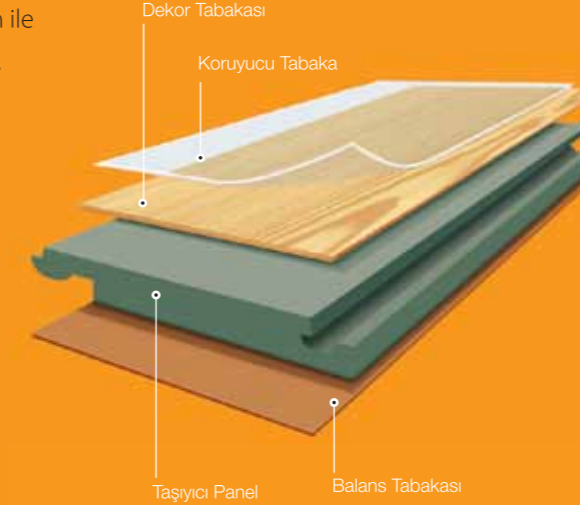


### PARKELAM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	Lock Sistem
Kalınlık (mm)	8 ± 0.1
Ebat (genişlik/boy)	192 x 1200
Adet / paket	8
m <sup>2</sup> paket	1.843
kg paket	15 ± 1
m <sup>2</sup> palet	110.580
kg palet	880 ± 10
Yüzeyin aşınma direnci *	AC3 - 31. sınıf AC4 - 32. sınıf
Garanti süresi (yıl) **	Ev 10 Ofis 5

\* TSE 13329 \*\* T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Onaylı

TEST	STANDART	SONUÇ
Taşıyıcı panel	-	HDF
Yoğunluk	EN 323	870 kg./m <sup>3</sup> + %5
Aşınma direnci (kod: 661)	EN 438 2:6	AC4 - 32. Sınıf
Aşınma direnci (kod: 461)	EN 438 2:6	AC3 - 31 - 23. Sınıf
Darbeye dayanım	DIN 68 751	3.5N
Çizilmeye dayanım	DIN 438 - 2:14	Eksiksiz
Nem-buhara dayanım	EN 438 - 2:24	Eksiksiz
Yüksek sıcaklığa dayanım	EN 438 - 2:8	4
Sigara ateşine dayanım	EN 438 - 2:18	4 - 5
Leke tutmaya dayanım	EN 438 - 2:15	>6
Renk kaybına dayanım	EN 438 - 2:16	



orta yoğunlukta kullanılan konut ve az kullanılan iş yerleri için



31



32

yüksek yoğunlukta kullanılan iş yerleri için



ÜRETİCİ FİRMA  
**CAMSAN**  
AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Uzunisa Köyü 52200 ORDU  
Tel : 0(452) 225 53 00  
Faks: 0(452) 233 95 73 - 74  
marketing@camsan.com

Ücretsiz Danışma Hattı: 0800 314 10 13

www.camsan.com  
www.parkelam.net

Hayat,  
bazı yerlerde  
farklı yaşanır...

**CAMSAN®** **PARKELAM®**  
Laminat Parke

# Hayatın tadını güvenle çıkarabilmek...

Çamşan sunduğu yanmaya dirençli, hijyenik, çizilmeye ve darbelere dayanıklı, kolay temizlenebilen, ekonomik ve pratik bir çözüm yolu olan Parkelam ile hayatınızı kolaylaştırıyor.

Çünkü eminiz ki hayatta zaman ayırmanız gereken çok daha önemli şeyler var...

## Renklerin sunduğu sınırsız ayrıcalık...


Parkelam'ın sunduğu birbirinden çekici renk seçeneklerinden, mobilya veya duvarınıza en uygun olanını seçerek hayallerinizdeki yaşam alanlarını yaratmak artık sizin elinizde...



431 / Beyaz Kayın



420 / Maple

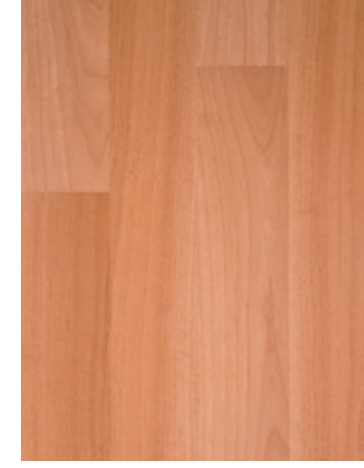

515 / 2 P Ceviz



434 / Yeni Meşe



330 / Çamşan Kayın



210 / Antik Kestane



437 / Afrormosia



435 / Rustik Iroko



438 / Yeni Doussie



505 / Azobe



530 / Açık Meşe



555 / Elegant Meşe



535 / Gümüş Meşe




540 / Odyssey Meşe



545 / Açık Odyssey Meşe



560 / Antik Meşe

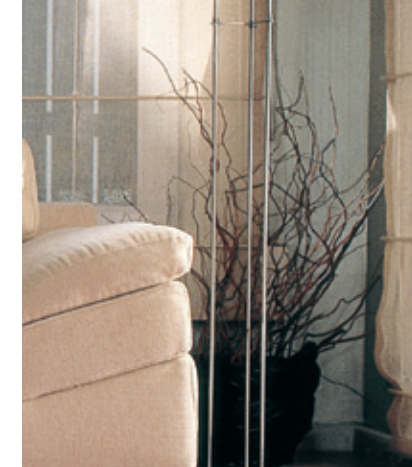

510 / Lareks




1005 / Lareks Nigra



1000 / Sonsuz Lareks



439 / Plank Marbau

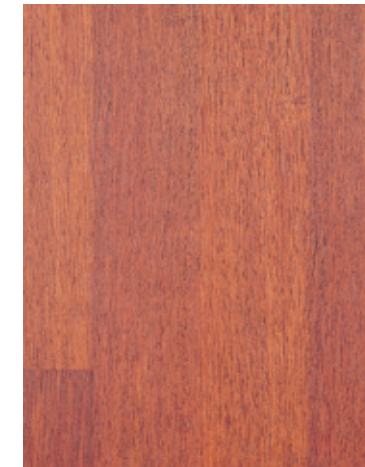

400 / Afzetia



550 / Kashmir Teak



437 / Afrormosia

